

Hordozható LED fényvető használati utasítás

Rendeltetésszerű használat: A Hordozható LED fényvető 230V~/50 Hz közüzemi hálózatra nem csatlakoztatható. A stabilizált egyenfeszültségű kimenetre (pl. hálózati töltő, szivargyújtós töltő) közvetlenül csatlakoztathatók. Az adapter kimeneti csatlakozója szabványos 2 x USB. Eltérő használat nem adhat okot garanciális követelésre. Nem megengedett a mostoha körülmények között való használat. Ilyen körülmények: • nedvesség vagy a levegő túl magas páratartalma; • por és éghető gázok, gőzök és oldószerek jelenléte; A fentiekől eltérő használat nem megengedett, mert a készülék tönkremenetelét eredményezheti, ezen kívül rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélyét is magában rejti. A készülék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni, vagy átalakítani. Feltétlenül tartsuk be a biztonsági előírásokat!

Biztonsági előírások: A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából származó károokra nem vonatkozik a garancia. A következményes károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő anyagi- vagy személyi károkért sem vállalunk felelősséget. Ebben az esetben is megszűnik a garancia. Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék önkéntes átalakítása és/vagy megváltoztatása. Ha kétségünk van a készülék működésmódja, biztonsága vagy csatlakoztatása felől, forduljunk szakemberhez.


Ne kapcsoljuk be a készüléket rögtön az után, hogy hideg helyről hoztuk be meleg helyiségbe. Az ekkor lecsapódó pára kedvezőtlen körülmények között tönkretelheti a készüléket. Ne kapcsoljuk addig be, amíg fel nem veszi a helyiség hőmérsékletét.

Felépítés és alkalmazási területek: A lámpatest az alumínium burkolatnak és a LED fényforrásnak köszönhetően hosszú élettartalommal rendelkezik. Alkalmas kültéri munkafolyamatok megvilágítására, fotózáshoz, mentési munkálatoknál, éjszakai rendezvényekre, vagy akár kivilágítatlan épületekben. **Figyelem!** Ne nézzen közvetlenül a lámpa fényébe! A lámpatest víz alatt nem használható! Ne távolítsa el a készülék burkolatát! Ne használjon sérült lámpatestet! A lámpatest beépített LED modulokat tartalmaz. A lámpatestben a lámpák csak szakszervizben cserélhetők.

Üzembeállítás: A csomagban található rögzítő csavarral, építsük össze a talpat és a fényvetőt. A lámpa főkapcsolóját kapcsoljuk be és a reflektor világít. A kikapcsolás fordított sorrendben történik. Töltés: Győződjünk meg arról, hogy a lámpa kikapcsolt állapotban van, csatlakoztassuk hálózati töltő adaptert a lámpához, majd helyezzük az adaptert a 220V-os dugaszolóaljzatba. Kontroll LED világít pirosan töltés alatt, majd töltés végeztével zöldre vált. A töltés befejezése fordított sorrendben történik.

Töltés autós töltővel: Győződjünk meg arról, hogy a lámpa kikapcsolt állapotban van, csatlakoztassuk a szivargyújtó töltő adaptert a lámpához, majd helyezzük az adaptert a 12V-os autós szivargyújtó dugaszolóaljzatba. Kontroll LED világít pirosan töltés alatt, majd töltés végeztével zöldre vált. A töltés befejezése fordított sorrendben történik.

Vezeték hossz: 0 cm
Teljesítmény: 5 W, 10 W, 20 W, 30 W
Megvilágítási szög: 120°
Fényáram: 900-2500 lm
Színhőmérséklet: 3000 K
Termék védelem: IP65
Élettartam: 30 000 óra
Világítási idő: kb. 3-6 óra

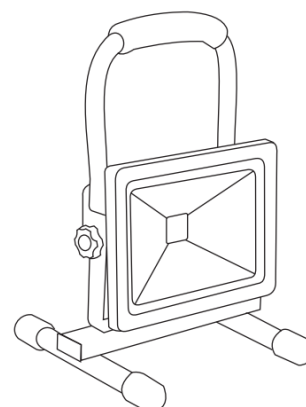

A hulladékká vált elektromos, elektronikus termék kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható! Világítástechnikai termékek esetében a termékkel együtt használt fénycsövek tartalmazhatnak veszélyes hulladéknak minősülő higanyt és fényporokat, melyek a környezetre és az emberi egészségre káros hatást gyakorolhatnak, amennyiben a berendezést nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik. A higany veszélyessége abból ered, hogy a környezeti hőmérsékleten párolog és gőzeinek belélegzése káros az egészségre. A különböző fényporok pedig a környezetbe kijutva környezetkárosító hatással bírnak. Ezért vigyázzunk, a különböző fénycsöveket és lámpákat NE törjük össze, kérjük Önöket, hogy azokat a kijelölt gyűjtőbe helyezzék!